

サンワミキシングプラント

SANWA MIXING PLANT



MIXING PLANT

全自動プラント

セメント計量、水投入操作等、一連の作業を自動化した最新鋭機です。ミキサ・アジテータ・コンプレッサ・制御盤などを効率よく配置し、プラント上部にはベントナイトサイロ（オプション）を設置できます。ミキシングデータは記録され施工データの管理が行えます。

■全体仕様	
型式	PMA1-75-ZS4
使用電源	3相 AC200/220V(50/60Hz)
使用電力	13.3kW(本体のみ)
電源容量	35.3kVA(本体のみ)
プラント本体輸送寸法	3330mm × 2180mm × 2377mm
プラント本体質量	約2.9ton
■ミキサ	
攪拌容量 / 缶体容量 / 最低攪拌容量	750L / 1200L / 300L
■アジテータ	
攪拌容量 / 缶体容量	2000L / 2400L
■制御盤	
運転内容	自動運転・自動洗浄・手動運転・非常停止
キャブタイヤケーブル	22mm ² × 4心 × 5m
■その他機器・オプション	
その他機器	給水ポンプ・コンプレッサ・高圧洗浄機
オプション	ベントナイトサイロ・折りたたみ手すり・無線遠隔盤

■全体仕様	
型式	PMA1-120SS13
使用電源	3相 AC200/220V(50/60Hz)
使用電力	52.35kW(本体のみ)
電源容量	102.6kVA(本体のみ)
プラント本体輸送寸法	7308mm × 2380mm × 2400mm
プラント本体質量	約8.3ton
■ミキサ	
攪拌容量 / 缶体容量 / 最低攪拌容量	1200L / 1630L / 600L
■アジテータ	
攪拌容量 / 缶体容量	1700L / 2290L
■グラウトポンプ(3台)	
吐出量(吐出圧力) / 台	0~255L/min(Max1.5MPa) ~310L/min(Max1.0MPa) ~400L/min(Max0.7MPa)
■制御盤	
運転内容	自動運転・自動洗浄・手動運転・グラウトポンプ・非常停止
キャブタイヤケーブル	100mm ² × 4心 × 20m
■その他機器・オプション	
その他機器	給水ポンプ・コンプレッサ・高圧洗浄機・遠隔操作盤
オプション	ベントナイトサイロ




プラント練り能力	
W/C= 60%	16.33m ³ /h
W/C=100%	19.39m ³ /h
W/C=150%	21.92m ³ /h
W/C=200%	23.71m ³ /h

※ (セメントサイロ 30t/h時)

オプション：折りたたみ手すり

PMA1-75-ZS4

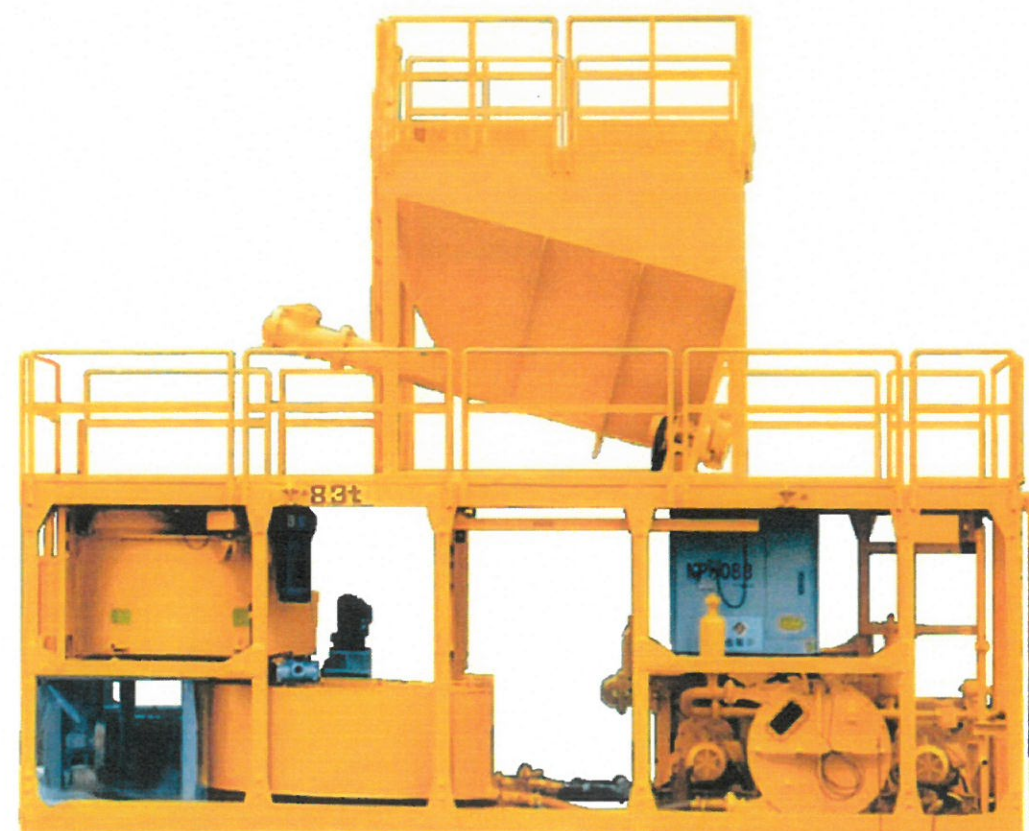

プラント練り能力	
W/C= 60%	20.53m ³ /h
W/C=100%	26.15m ³ /h
W/C=150%	31.61m ³ /h
W/C=200%	35.86m ³ /h

※ (セメントサイロ 30t/h時)

オプション：ベントナイトサイロ

PMA1-120SS13

※大容量全自動タイプ『PMA1-150ZS』もご用意できます。

全自動ミキシングプラント PMA1-75-ZS



外形寸法：(縦)2900mm×(横)2000mm×(高さ)2300mm

重量：約2.9ton

ミキサ攪拌容量：750ℓ (缶体容量：1200ℓ)

アジテータ攪拌容量：2000ℓ (缶体容量：2300ℓ)

使用電力：18.85kW 電源容量：49.4kVA

プラント能力：19.36m³/H ※セメントサイロ30ton/h時 (W/C=100%)

標準機能：非常停止装置(インターロック対応)、印字記録機能

オプション：ベントナイトサイロ、遠隔操作装置、ハイウォッシャー

●本カタログ仕様は、予告なく変更する可能性があります。●グラウトポンプは付属しておりません。(別途ご要望願います。)



三和機材株式會社
SANWA KIZAI CO., LTD.

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目9番8号
TEL(03)6891-3456(代) FAX(03)6891-3461
大阪支店 〒574-0051 大阪府大東市新田北町5-48
TEL(072)874-4301(代) FAX(072)874-2012
福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-15
TEL(092)483-2175(代) FAX(092)483-2176
札幌営業所 〒004-0068 北海道厚別区厚別西1063-145
TEL(011)894-6875(代) FAX(011)894-6876